


Horisontell transport.

Transportören används för horisontell transport av korn- och pulverformiga produkter. Transportörerna byggs av standardkomponenter, vilket ger ett stort urval med litet antal komponenter.

Vår standardserie täcker alla kapacitetsbehov upp till 670 m³/h. Dessutom tillverkar vi specialtransportörer för en mängd olika användningsområden. Transportörerna kan som alternativ levereras galvaniserade eller i rostfritt stål.

Bilden visar spännedel på dubbelbottnad kedjetransportör i rostfritt utförande. Denna applikation är för utlastning av mjöl.

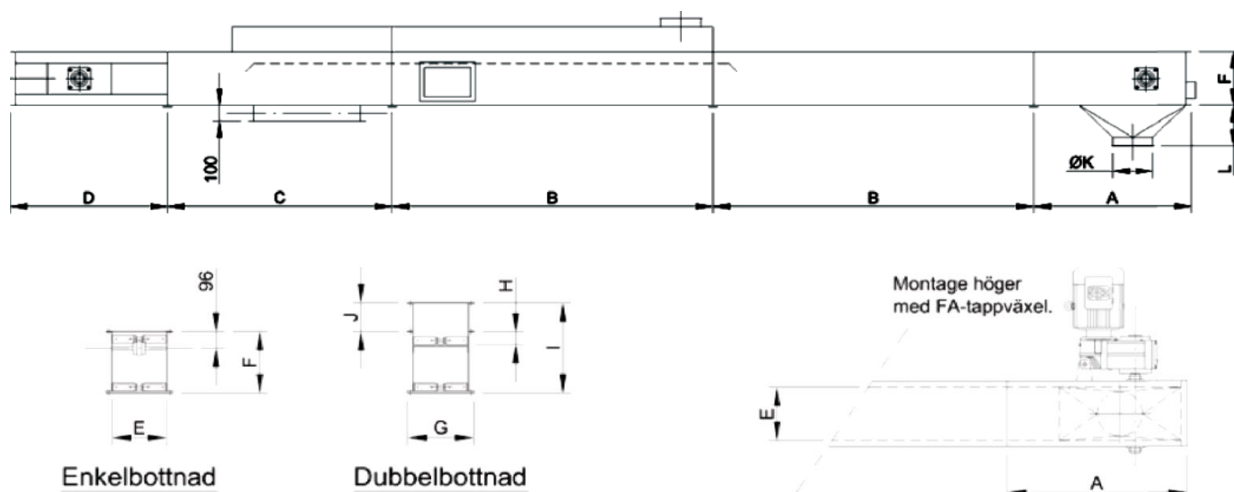

Typ	A	B	C	D	E	F*	G	H	I*	J	ØK	L	Kedja	Kedrehjul
KT-15/33	980	2000	600, 1000, 1400	980	150	345	216	62	505	160	Se blad 202.	Se blad 202.	Se blad 210.	Se blad 211.
KT-20/33	980			980	200	345	266	62	505	160				
KT-25/33	980			980	250	345	316	62	505	160				
KT-30/33	980			980	300	345	366	62	505	160				
KT-30/49	980			980	300	505	366	71	835	330				
KT-35/49	980			980	350	505	416	71	835	330				
KT-40/49	980			980	400	505	466	71	835	330				
KT-50/49	980			980	500	505	566	71	835	330				
KT-50/72	1250			1250	500	740	566	107	1070	330				
KT-60/49	980			980	600	505	666	71	835	330				
KT-60/72	1250			1250	600	740	666	107	1070	330				

*F- och I-måtten är inklusive lock, plast- och plåtbotten.

IBC International Handling AB

Servicevägen 26
S-311 32 Falkenberg
Växel 0346 - 569 10

Fax 0346 - 569 18
E-post sales@ibc-international.se
Hemsida www.ibc-international.se