

## Standard lyftok

**Maxlast:** 2 ton

**Egenvikt:** 25 kg



**Ytbehandling:** Gul pulverlackering

### Beskrivning:

Smidig plåtkonstruktion med krokar för att enkelt koppla på och av storsäckar. Utformningen gör att öglorna på säcken inte hakar ur oavsiktligt. Krokarna är rundade för att skona bandöglorna vid lyft.

Passar till säckar med mått 75x75 till 105x105 cm.

Levereras CE-märkt med skylt och dokumentation bestående av bruksanvisning och EG-försäkran om överensstämmelse.

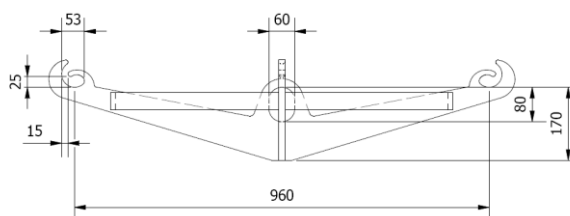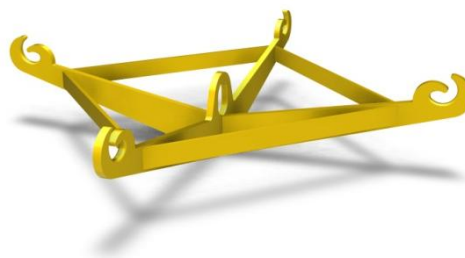

## Lyftok med negativ lyfthöjd (låbyggt lyftok)

**Max last:** 2 ton


**Egenvikt:** 45 kg

**Ytbehandling:** Gul pulverlackering

### Beskrivning:

Samma smidiga lyftok som ovan men med negativ lyfthöjd -150 mm. Försedd med motvikt i botten för att förhindra lyftoket att tilta när det inte är belastat. Viktigt att säcken är stabil för att förhindra tiltning vid användning.

Även specialutförande för andra laster, säckstorlekar, flersäckshantering och hantering där negativ lyfthöjd krävs kan offereras.

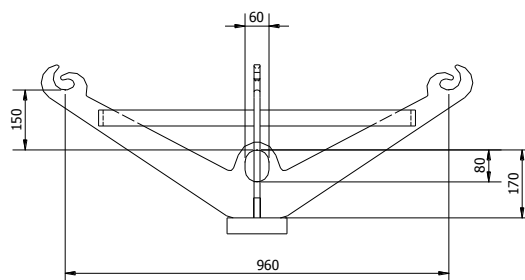

## Option: Säckklämma för innerliner

Säckklämmen används när storsäcken har en lös innerliner. För att undvika att innerlinern följer med ut när säcken töms, så hålls den fast av säckklämmen som sitter i storsäcksoket.