
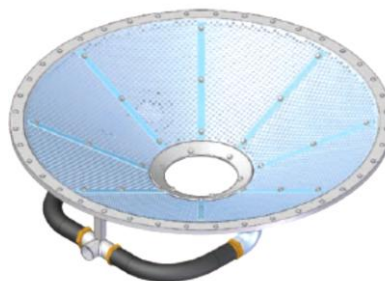


Fluidisering.


Fluidkonen säkerställer att bulkgodset förblir fri-rinnande och lätthanterligt i behållare eller silo genom att luft effektivt sprids genom bulkgodset.

Fluidisering av bulkgodset sker via en slitstark konstfibernduk. Fluidduken sitter nedspänd mot den perforerade invändiga konen. Komprimerad luft tillförs undersidan av duken via ett matningsrör och fördelas över hela duckytan. Efter passagen genom duken tränger luften i höggradigt finfördelad form upp genom bulkgodset. Då uppnås fluidisering av bulkgodset som innebär minskad vidhäftning mellan bulkgodspartiklarna och förbättrade flödesegenskaper.

Fluidkonen tillverkas och lagerförs i normalstål med standard ytbehandling. Rostfria fluidkoner tillverkas efter order. Storlekar mellan Ø200-3000 mm.

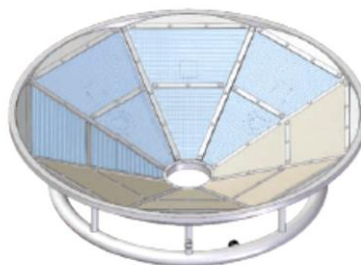

Silo med fluidkon och utlastningsbälg

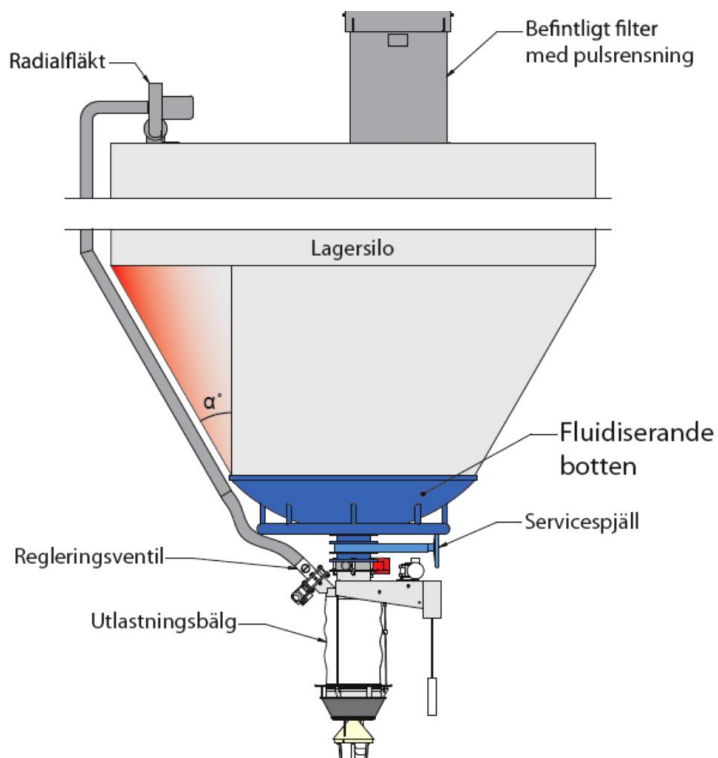

IBC International Handling AB

Servicevägen 26
S-311 32 Falkenberg
Växel 0346 - 569 10

Fax 0346 - 569 18
E-post sales@ibc-international.se
Hemsida www.ibc-international.se