



# VAKUUMOK VRP

## Lyft säkert med vakuumok från IBC!


*När du vill ha ett vakuumok till att lyfta flera olika produkter.*

Vakuumok med snabbt utbytbar nederdel. Med snabbkoppling kan denna standardenhet utrustas med många olika nederdelar, tex sugkoppar i olika storlek, griparrar etc.

Vakuumok VRP är konstruerat för användning tillsammans med standardtelfer. Anpassas främst för att hantera täta eller något genomsläppliga material t ex glas, plåt eller pressade skivmaterial.

VRP:en är tryckluftsdreven och kräver mellan 4-6 bars tryck beroende på materialet som hanteras. Alla verktyg konstrueras efter gällande krav och normer och provbelastas och CE-märks alltid innan leverans.

Med den lastavkännade lyftpunkten ökar säkerheten för operatören ihop med den ergonomiska hanteringen.

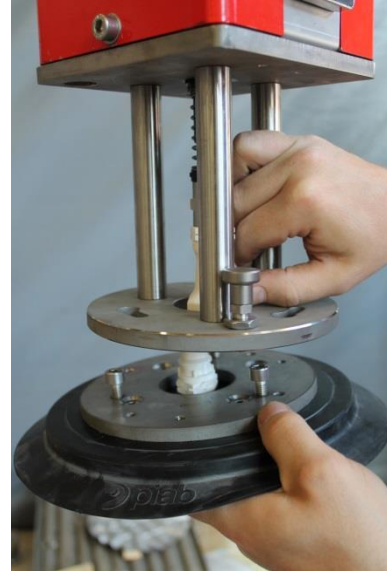

## IBC International Handling AB

Hamnvägen 1  
S-311 32 Falkenberg  
Växel 0346 - 569 10

Fax 0346 - 569 18  
E-post [sales@ibc-international.se](mailto:sales@ibc-international.se)  
Hemsida [www.ibc-international.se](http://www.ibc-international.se)



# VAKUUMOK VRP

